ESCLARECIMENTO 01 - CONCORRÊNCIA Nº 20/0001 - CSG ENGENHARIA LTDA

Rachel de Lena Villela <rachelvillela@csgengenharia.com.br>

Sex, 28/02/2020 10:08

Para: Comissao Especial de Licitacao <ceppe@se.sesc.com.br>; **Setor de Licitacao <licitacao@se.sesc.com.br>**
Cc: Manuella Neri <manuellaneri@csgengenharia.com.br>; aloisiofernandes@csgengenharia.com.br <aloisiofernandes@csgengenharia.com.br>


CONCORRÊNCIA Nº 20/0001
OBJETO: Contratação de empresa especializada **para a execução das obras/serviços de construção da unidade SESC ITABAIANA, localizada na rua Maria Oliveira Mendonça, s/n, Loteamento Chiara Lubich, bairro Anísio Amâncio de Oliveira, Itabaiana/SE, com uma área de construção estimada em 6.537,29m², contendo os seguintes ambientes: salas administrativas, lanchonete, almoxarifado, vestiários, câmaras frigoríficas, carga-descarga, refeitório, cozinha industrial, piscina adulto e infantil, auditório, biblioteca, brinquedoteca, salão de jogos, salas multiuso, quadra poliesportiva, academia, depósitos e estacionamento,** de acordo com os Projetos Arquitetônico e Complementares e com as Especificações Técnicas Anexo I deste Edital.

Prezada Comissão de Licitação,

1) Identificamos nos itens abaixo que em suas composições de preços unitários não foi considerado a esquadria. Solicitamos correção da composição de preço e consequente preço da planilha orçamentária.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
18.010.004.007	J6 – JANELA, TIPO MAXIMAR, 7 FOLHAS, EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E= 6MM, DIMENSÕES 5.45X1.25/2.10M	un	2,00	39,27	78,54	0,0%
18.010.004.008	J7 – JANELA 3.90X2.50/0.85M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E=6MM, MODULADO, EM 2 LINHAS, SENDO AS INFERIORES COM 3 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; E AS SUPERIORES SENDO 5 FOLHAS MAXIMAR	un	1,00	39,27	39,27	0,0%

2) Na composição de preço unitário da esquadria: **J13 – JANELA 3.10X1.25/2.10 EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO VERDE ÁGUA E= 6MM (MAXIMAR - 4 FOLHAS)** , foi considerado o coeficiente de 0,694/um de esquadria de 3,10x1,25m, onde o correto deve ser 1,00/un. Solicitamos correção da composição de preço e consequente preço da planilha orçamentária.

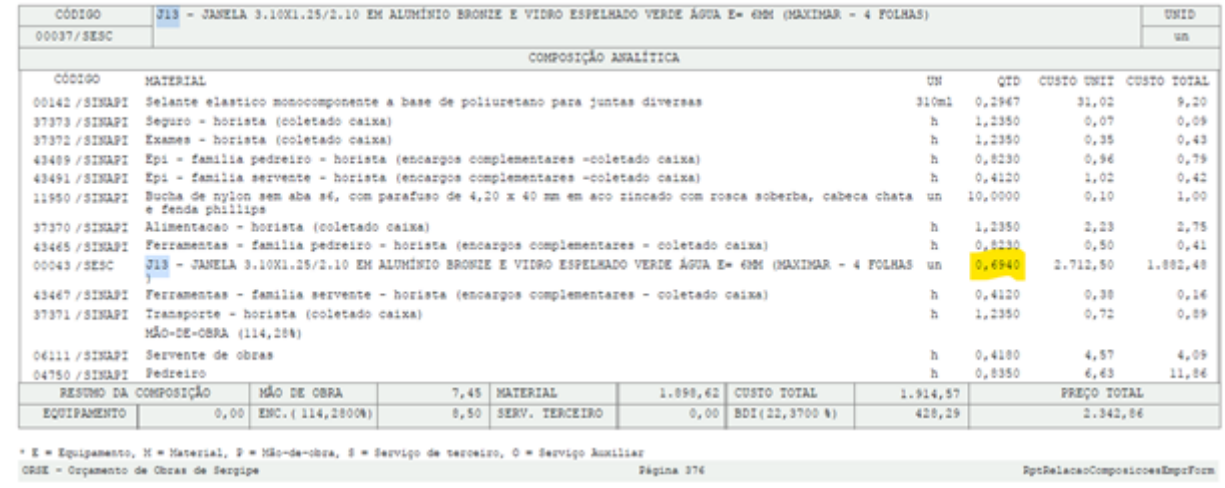

CÓDIGO	J13 - JANELA 3.10X1.25/2.10 EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO VERDE ÁGUA E= 6MM (MAXIMAR - 4 FOLHAS)	UNID
00037/SESC		un


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00142 /SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas	310ml	0,2967	31,02	9,20
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,2350	0,07	0,09
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,2350	0,35	0,43
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,8230	0,96	0,79
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,4120	1,02	0,42
11950 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	un	10,0000	0,10	1,00
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,2350	2,23	2,75
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8230	0,50	0,41
00043 /SESC	J13 - JANELA 3.10X1.25/2.10 EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO VERDE ÁGUA E= 6MM (MAXIMAR - 4 FOLHAS)	un	0,6940	2.712,50	1.882,48
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4120	0,38	0,16
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,2350	0,72	0,89
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)				
04111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4180	4,57	4,09
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,8350	6,63	11,86

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,45	MATERIAL	1.898,62	CUSTO TOTAL	1.914,57	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,2800%)	8,50	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,3700 %)	428,29	2.342,86

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 376 RptRelacaoComposicoesEmprForm

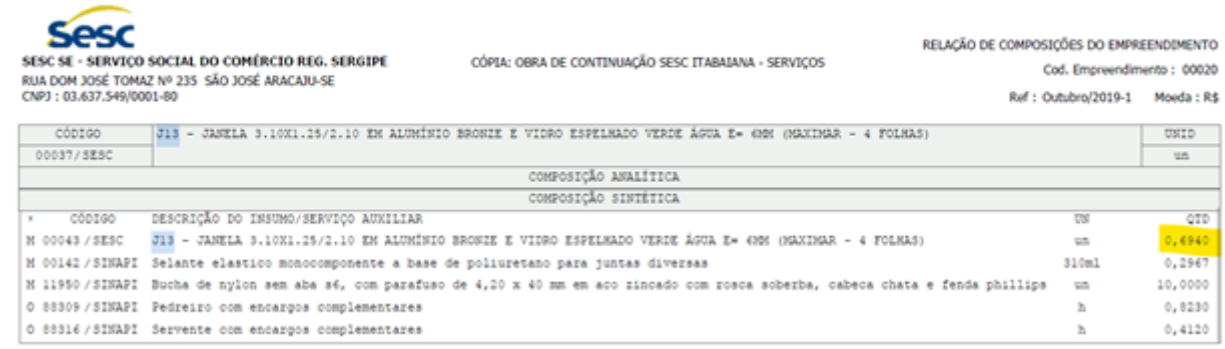

SESC SE - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO REG. SERGIPE
RUA DOM JOSÉ TOMAZ Nº 235 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE
CNPJ : 03.637.549/0001-80

CÓPIA: OBRA DE CONTINUAÇÃO SESC ITABAIANA - SERVIÇOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00020
Ref : Outubro/2019-1 Moeda : R$

CÓDIGO	J13 - JANELA 3.10X1.25/2.10 EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO VERDE ÁGUA E= 6MM (MAXIMAR - 4 FOLHAS)	UNID
00037/SESC		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	00043 /SESC	J13 - JANELA 3.10X1.25/2.10 EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO VERDE ÁGUA E= 6MM (MAXIMAR - 4 FOLHAS)	un	0,6940
M	00142 /SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas	310ml	0,2967
M	11950 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	un	10,0000
O	88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,8230
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,4120

3) Solicitamos disponibilização do CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO de referência para esta concorrência.

4) No subitem “b”, 10.1, do edital menciona a apresentação da CURVA ABC, junto à proposta de preço. Esta CURVA ABC, refere-se a CURVA ABC DE SERVIÇOS?

5) No subitem 10.14 informa que as planilhas auxiliares da administração local e a composição de preços da mobilização / desmobilização, fornecidas pelo SESC são meramente orientadoras. Perguntamos: poderá cada licitante utilizar a composição que lhe convém, apenas respeitando o limite de valor do serviço e o percentual exigido?

Estou a disposição para qualquer duvida ou esclarecimentos.

Atenciosamente,

Rachel de Lena Villela
Engenharia Civil
rachelvillela@csgengenharia.com.br
Tel: (+55) 71 3342-8181
http://www.csgengenharia.com.br

CSG ENGENHARIA
Av. Tancredo Neves, 939, Sala 1001 Edf. Esplanada Tower - Salvador - Bahia